


1) 尾翼の切り出し(5 × 7 × 9センチ)


3mm厚さのバルサ材(150 × 900mm)から1センチ狭くして14センチの幅にして7センチの幅に切り出し、下図のようにナイフで切断して2枚作る。

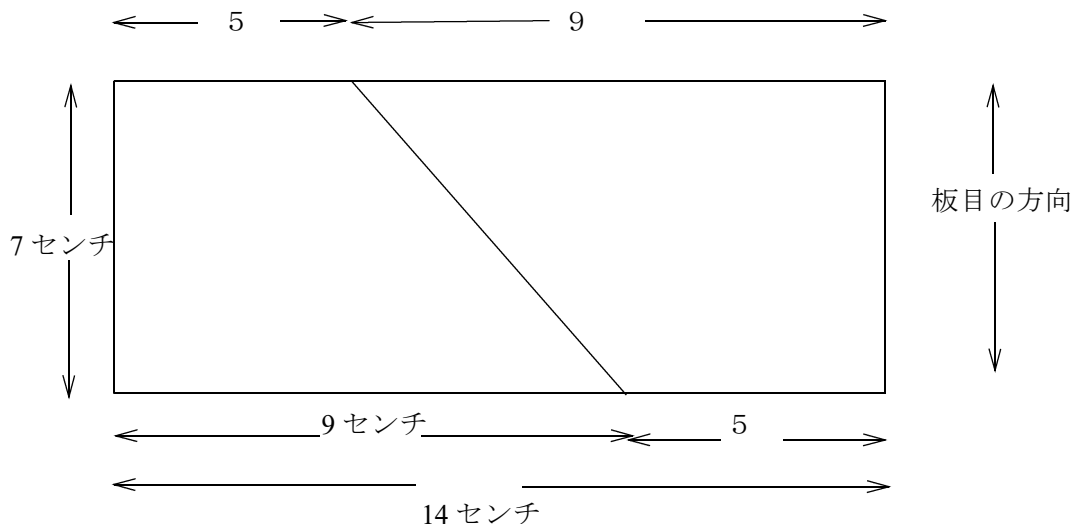

3枚ずつセットにしてまとめ、かんなで削って同じサイズにする。

2) スカートの取り付けのための足の加工

尾翼の下端に図のような補強材をつける。断面図を示す。接着は木工用ボンド。」

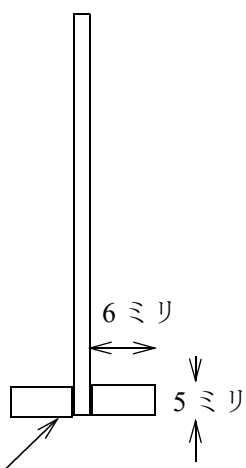

スカートに合わせて湾曲に削る。40ミリくらいの丸棒に紙やすりを巻いてで削る。



3) ペットのスカートに接着

型紙を使って三等分の線を引く。

接着剤はセメダインスパー X2 がよい。片面に塗って広げ、少しおいてから接着し、洗濯ばさみで図のように止めて放置する。1日くらい放置する。



以上